

NEBESYS

Základní údaje k taškám

ver. 150626

NABÍDKA PERFORACÍ:

- 1) KULATÝ OTVOR Ø 2mm – 29,6% – standardní varianta
- 2) KULATÝ OTVOR Ø 2mm – 40,3% – standardní varianta
- 3) OVÁLNÝ OTVOR 2.2 X 3.4mm – 44,5% – příplatková verze

transparentní střešní systém




Renoton 14

Rozteč : 300mm

Krycí šířka jedné tašky: 203mm

Spotřeba: 16,5 ks/m²

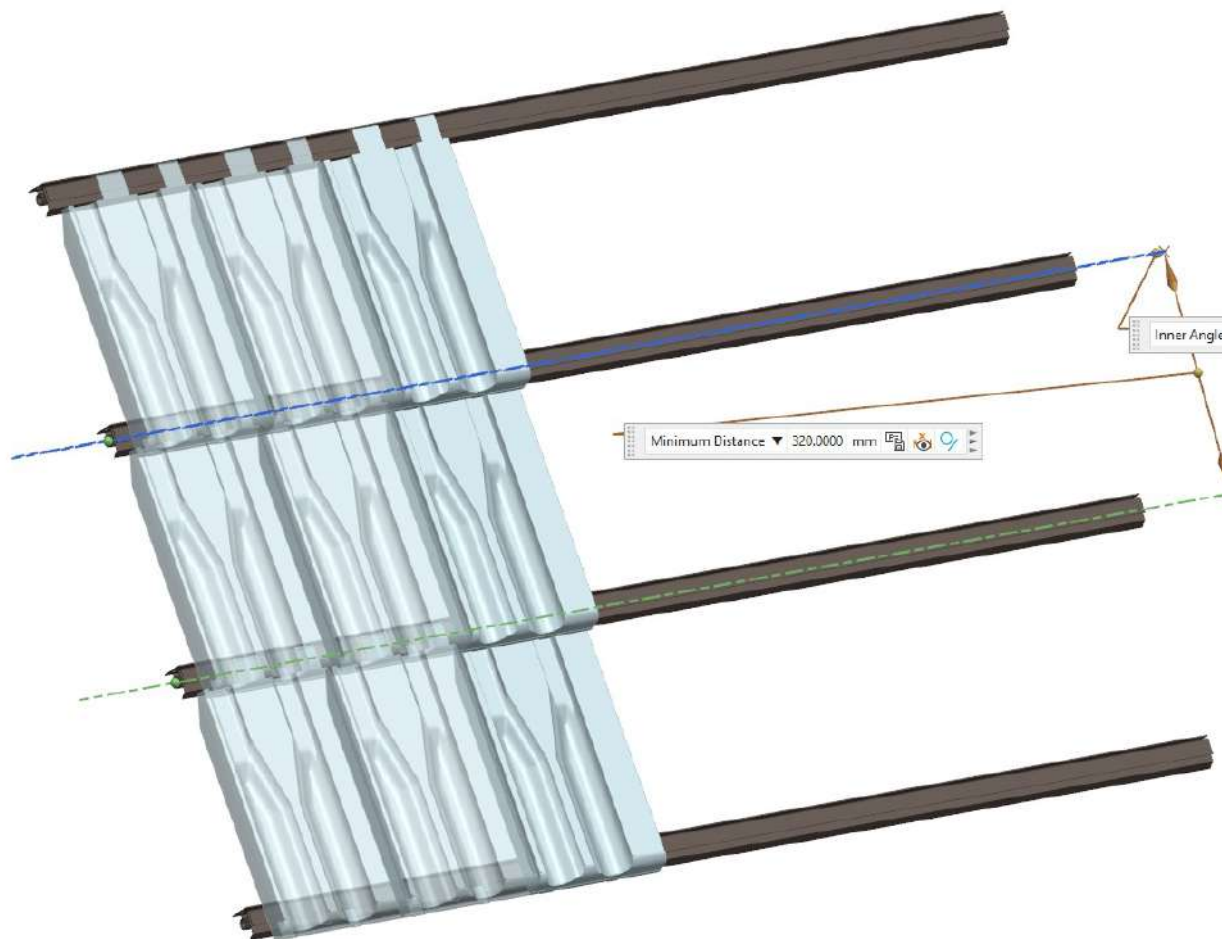


Bobrovka segmentový řez (korunové krytí)

Rozteč : 300mm

Krycí šířka jedné tašky: 180mm

Spotřeba: 18,6 ks/m² (párů)

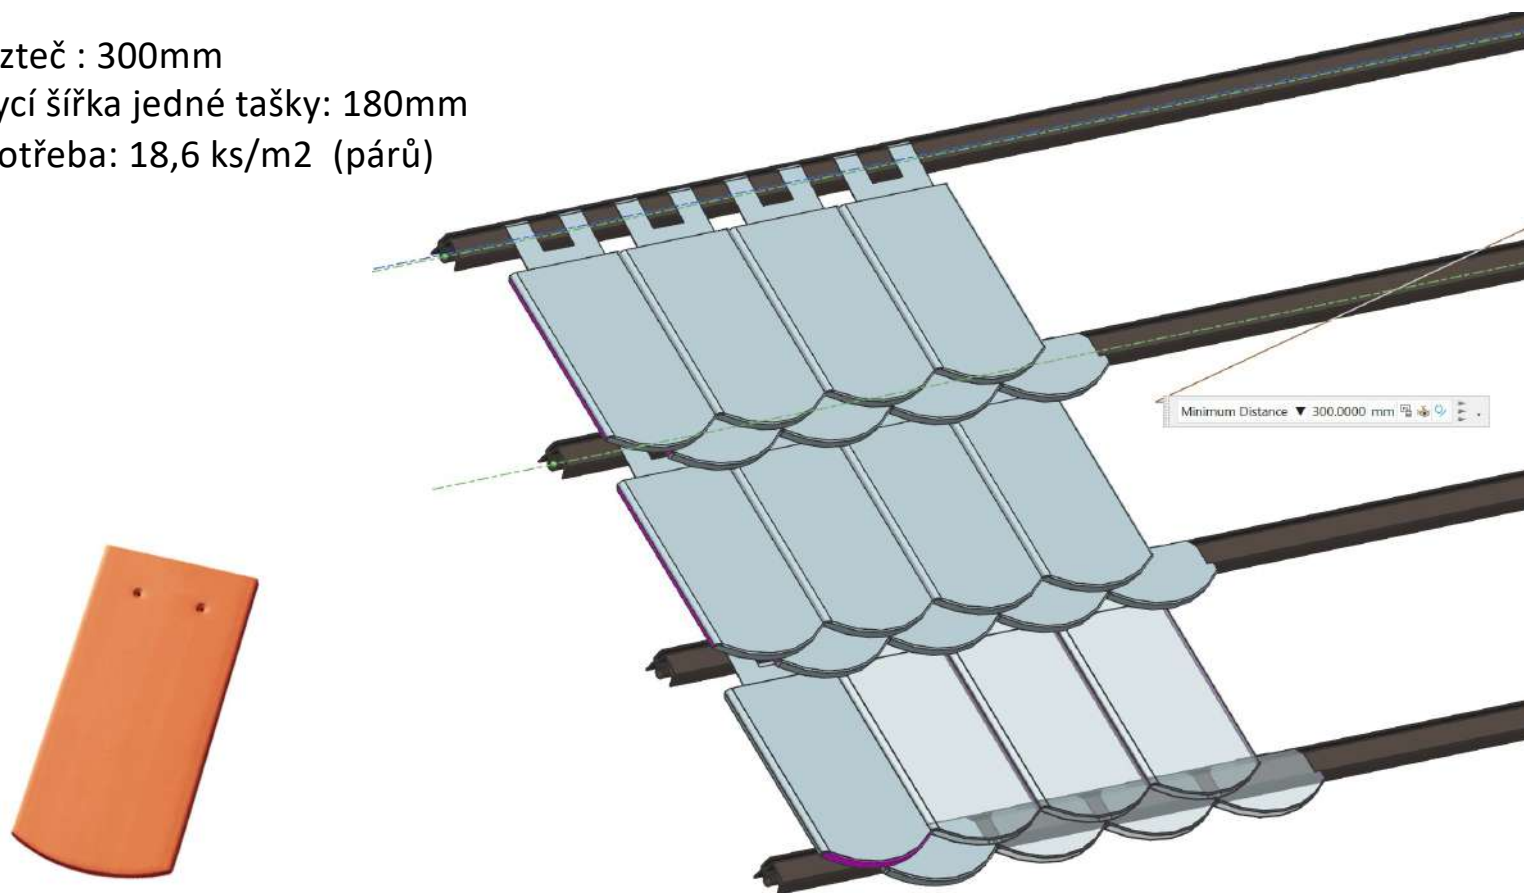


Bobrovka segmentový řez(šupinové krytí)

Rozteč : 150 a 200 mm

Krycí šířka jedné tašky: 180mm

Spotřeba: 37,1 ks/m²

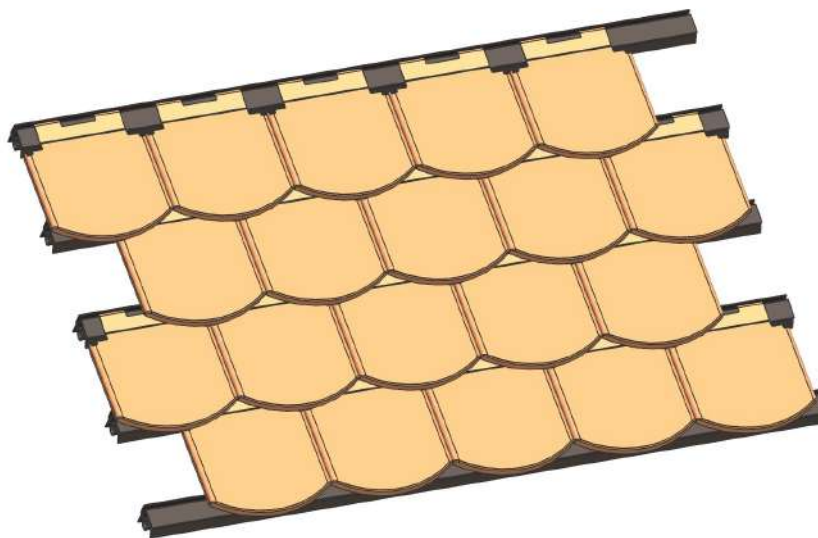


Steinbrück

Rozteč : 300mm

Krycí šířka jedné tašky: 195mm

Spotřeba: 17,1 ks/m²

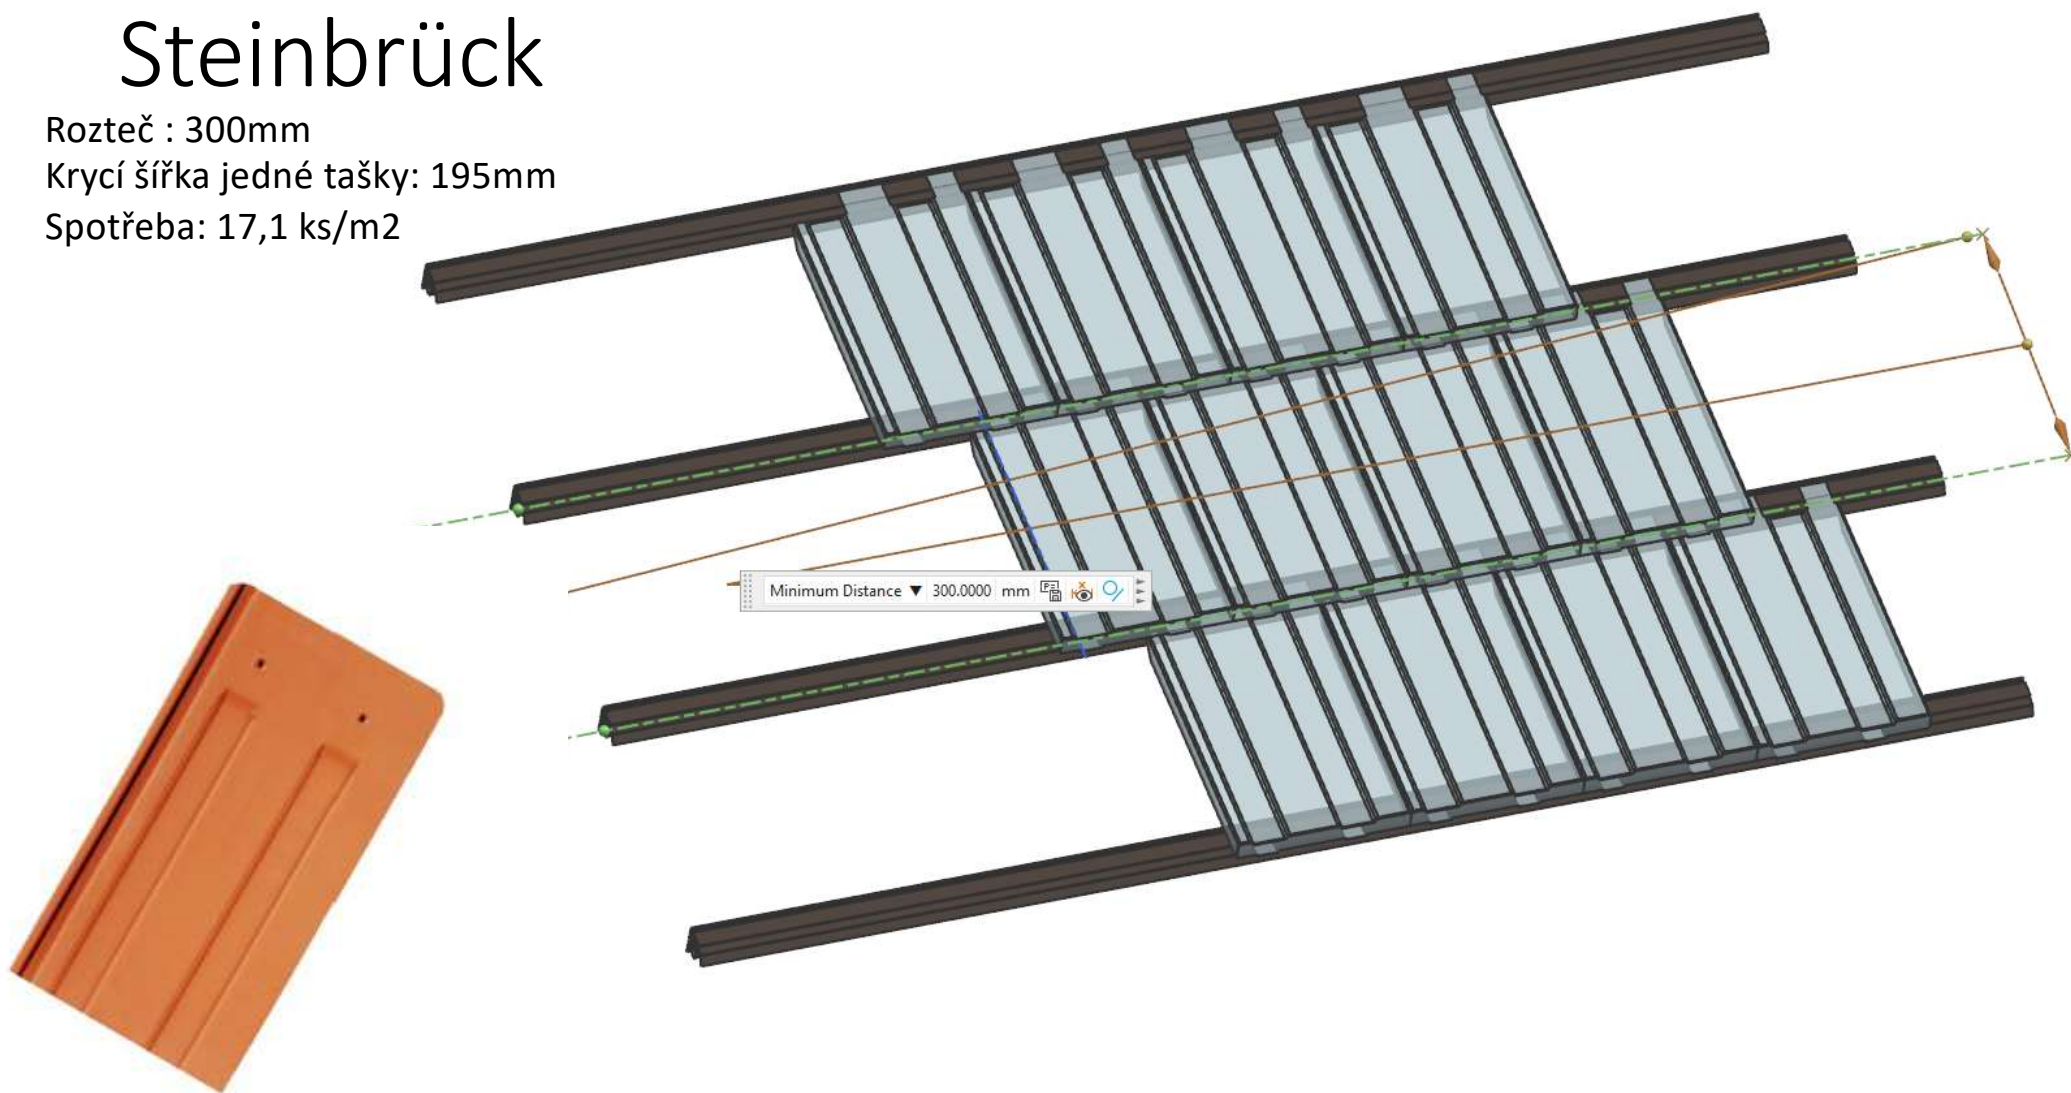


Prejz velký

Rozteč : 350mm

Krycí šířka jednoho páru tašek: 240mm

Spotřeba: 11,9 ks/m² (párů)

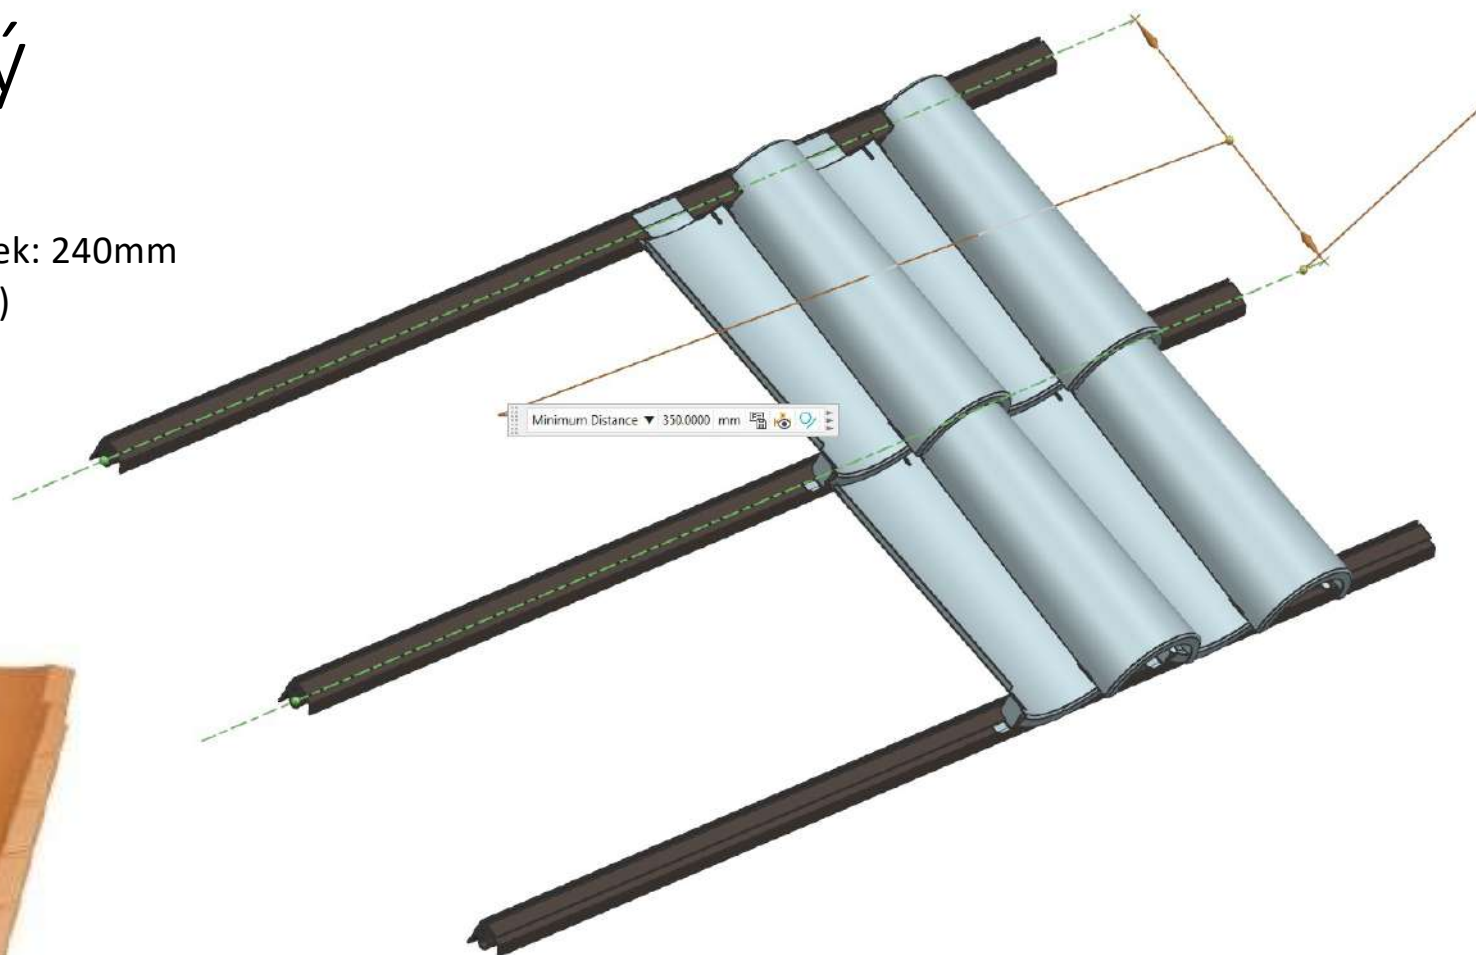


Česká šablona 315

Plánovaná rozteč : 315mm

Plánovaná krycí šířka jedné tašky: 315mm

Spotřeba: 10,1 ks/m²

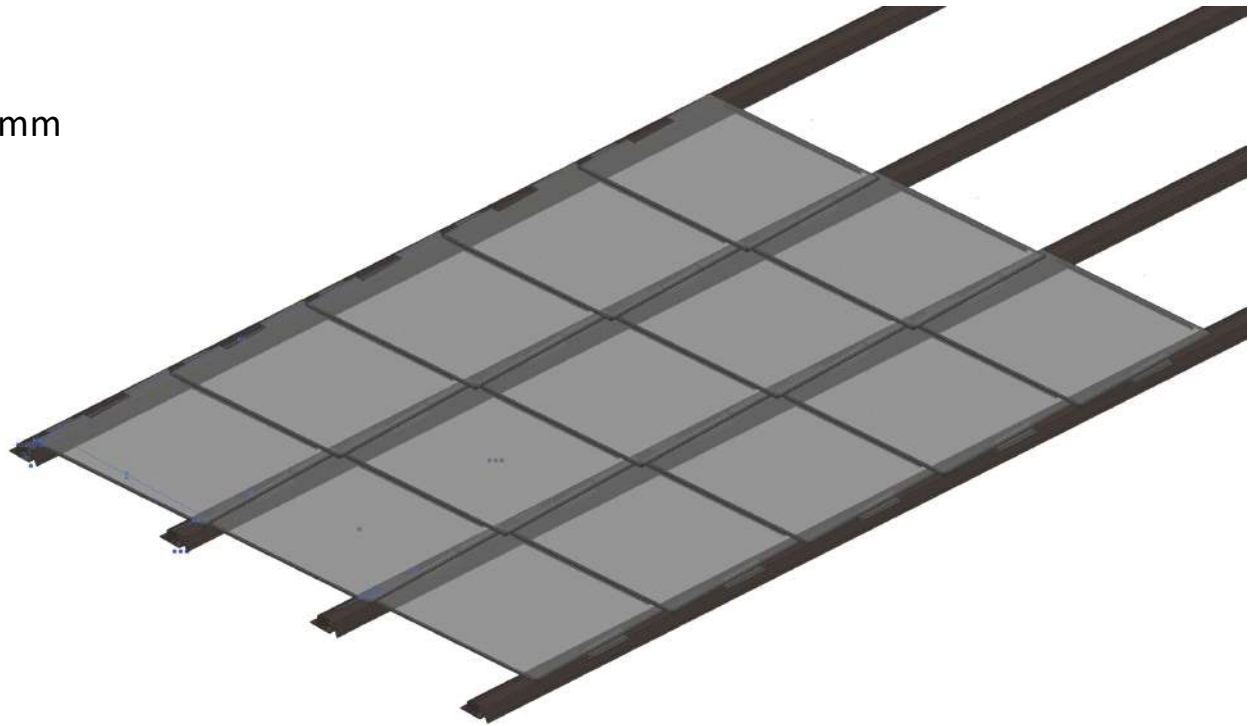


Česká šablona 335

Plánovaná rozteč : 335mm

Plánovaná krycí šířka jedné tašky: 335mm

Spotřeba: 9 ks/m²

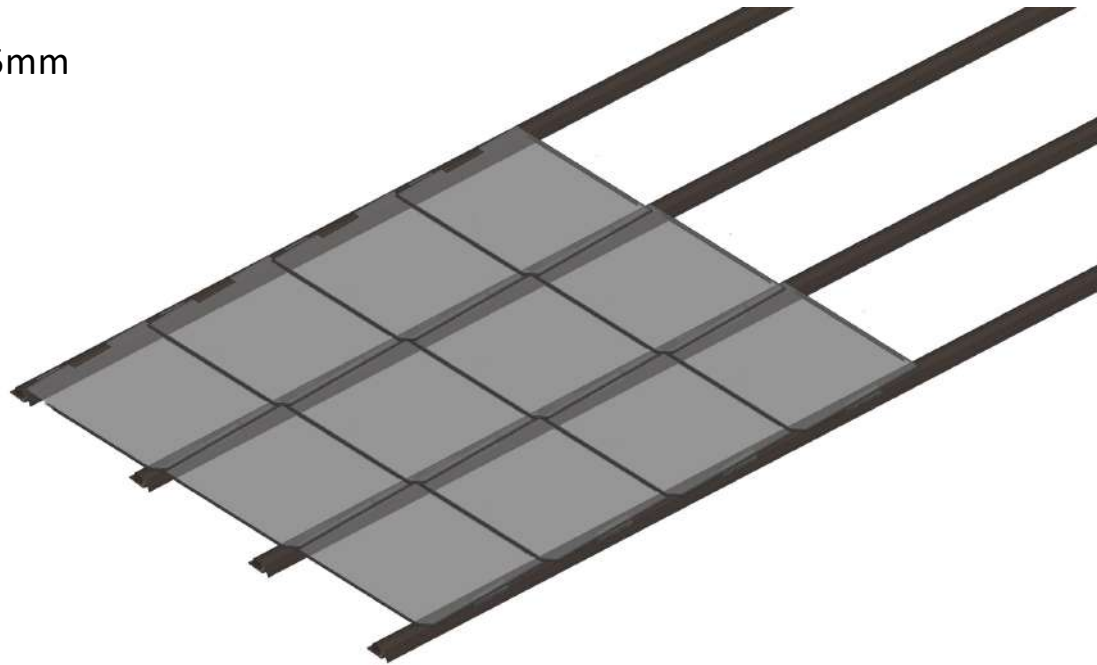

Falc plech

Plánovaná rozteč latí : 150 - 250mm

Plánovaná krycí šířka jednoho plechu: 430 - 520mm

Spotřeba: 1.25 ks/m²

